

Zehnder Virando

Fonctionnement eau chaude

Fiche technique

always the best climate



Les adeptes des intérieurs modernes tomberont sous le charme des formes épurées et raffinées de Zehnder Virando. Un design simple, composé de tubes horizontaux droits, qui offre un espace généreux pour suspendre les serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Flexibilité lors de l'installation grâce au raccord central de 50 mm
- Disponible avec la robinetterie Zehnder Vario pour un raccordement élégamment masqué


Avantages

- Design intemporel sous le signe de l'élégance
- Larges espaces entre les tubes pour suspendre facilement les serviettes
- Nettoyage aisé grâce aux larges espaces entre les tubes


Vue d'ensemble du modèles




Vue de face
AB-080

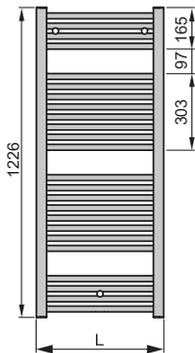

Vue de face
AB-120

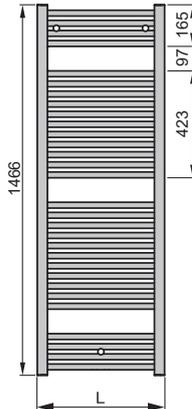

Vue de face
AB-150

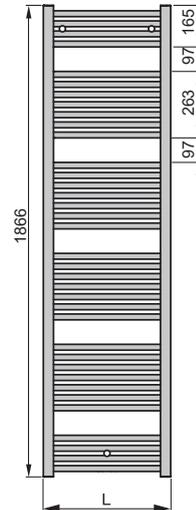

Vue de face
AB-180

Version peinte, raccordement central 50 mm

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt
AB-150-050-05	786	450	344	280	179
AB-150-060-05	1226	450	505	-	262
AB-180-050-05	1466	450	620	-	322
AB-080-050-05	1226	500	552	449	288
AB-120-050-05	1866	500	830	676	433
AB-150-060-05	1466	600	794	648	415
AB-180-060-05	1866	600	978	798	512
AB-180-075-05	1866	750	1230	-	-

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442

V2023-10-17, V20220218, RAD_DAS, FR_fr, sous réserve de modifications